

GODKÄNDA
AVLOPPS
I SVERIGE AB

Slamavskiljare

VÄNERN

Godkända Avlopps slamavskiljare är framtagna för att ersätta gamla sortens trekammarbrunnar med en modern plasttank. Plasten är åldersbeständig och beräknad att hålla långt över 100år.


Slamavskiljaren är avsedd för att ansluta till BDT och WC, vattnet leds sedan ut till en infiltration eller markbädd. Slammet samlas i den första kammaren och det avslammade vattnet passerar vidare till kammare två för att sedan rinna genom ett spolbart Terra filter innan det kommer ut i infiltration/markbädden.

Det spolbara Terra filtret gör att risken för slamflykt är obefintlig.

Godkända Avlopps slamavskiljare finns i två olika utföranden medium och låg, från 2000liter till 5000liter som standart, större byggs på beställning.




VÄNERN Medium med tre valbara ingångar

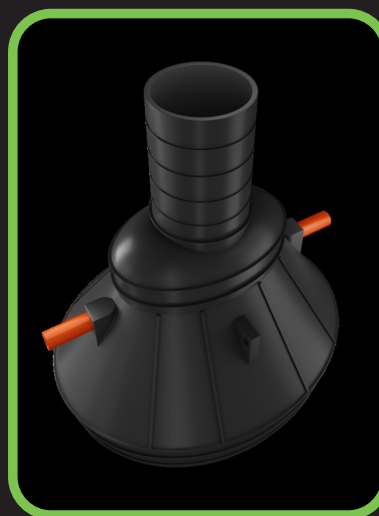

VÄNERN Låg med en av marknadens lägsta vattengångar 1070mm

- **GA:s slamavskiljare är den enda i klassen som kan ansluta tanken i olika vinklar. Lösningarna gör det möjligt att undvika skarpa böjar när du monterar avloppsroret eller ansluta flera fastigheter från olika håll.**
- **Alla tre ingångar är 110mm**
- **Det inbyggda Terra filtret förhindrar eventuellt flytslam att följa med ut till markbädden/ infiltration.**
- **Terra filtret spolras ovanifrån med vattenslang 1-2 gånger/år eller vid behov.**
- **Enkel installation med tanke på lågt placerat inlopp (från 910mm till vattengång)**
- **Modell låg har teleskopisk hals för enkel justering mot marknivå.**
- **Slamavskiljaren har ribbor i ytterväggarna som gör den självförankrande.**
- **På toppen är det ingjutet två kraftiga lyftöglor som även kan användas vid extra förankring i mark.**
- **Låsbart lock med handtag, trekantsnyckel ingår.**
- **Vänern medium finns i 2000 och 2500l**
- **Vänern låg finns i storlekarna 2000, 2500, 3000, 4000 och 5000l**
- **Vid behov av större så byggs dom efter önskemål.**
- **100% ren polyeten**
- **Hållfastighetstestade enligt CE normen EN 12655-1**

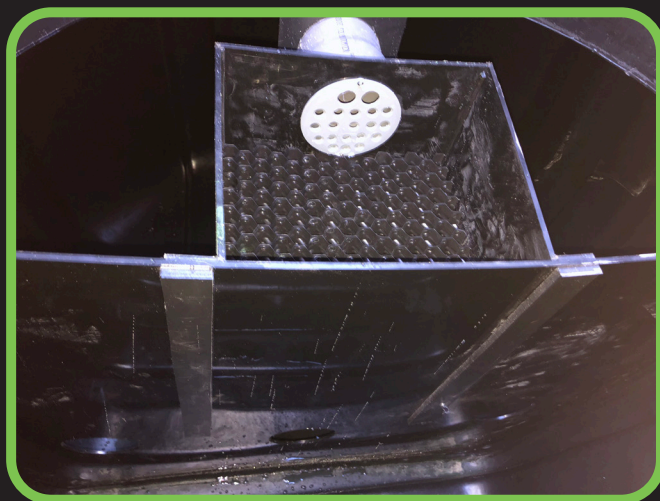

Terra filter för garanterat slamfritt vatten i utloppet.



Lyft/Förankringsöglor



Scanna QR koden för att komma till vår hemsida